


PLAN BEVESTIGINGSGATEN

MONTAGEONDERGROND TE VOORZIEN DOOR KLANT

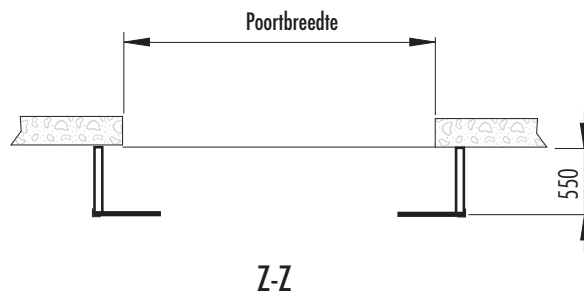

Montageondergrond te voorzien door klant. Deze ondergrond dient effen te zijn en in één vlak te liggen met de muur en tevens bestand te zijn tegen de druk van de vrachtwagen op de flappen en zijn eigen gewicht (ongeveer 400 kg) .

SCHILTZ

TEC 100440 NL

Dockshelter WE 574 - H3600

JCG - 11/11/2004