


**INDRUKBARE
GORDIJSHELTERS
TYPE WE**

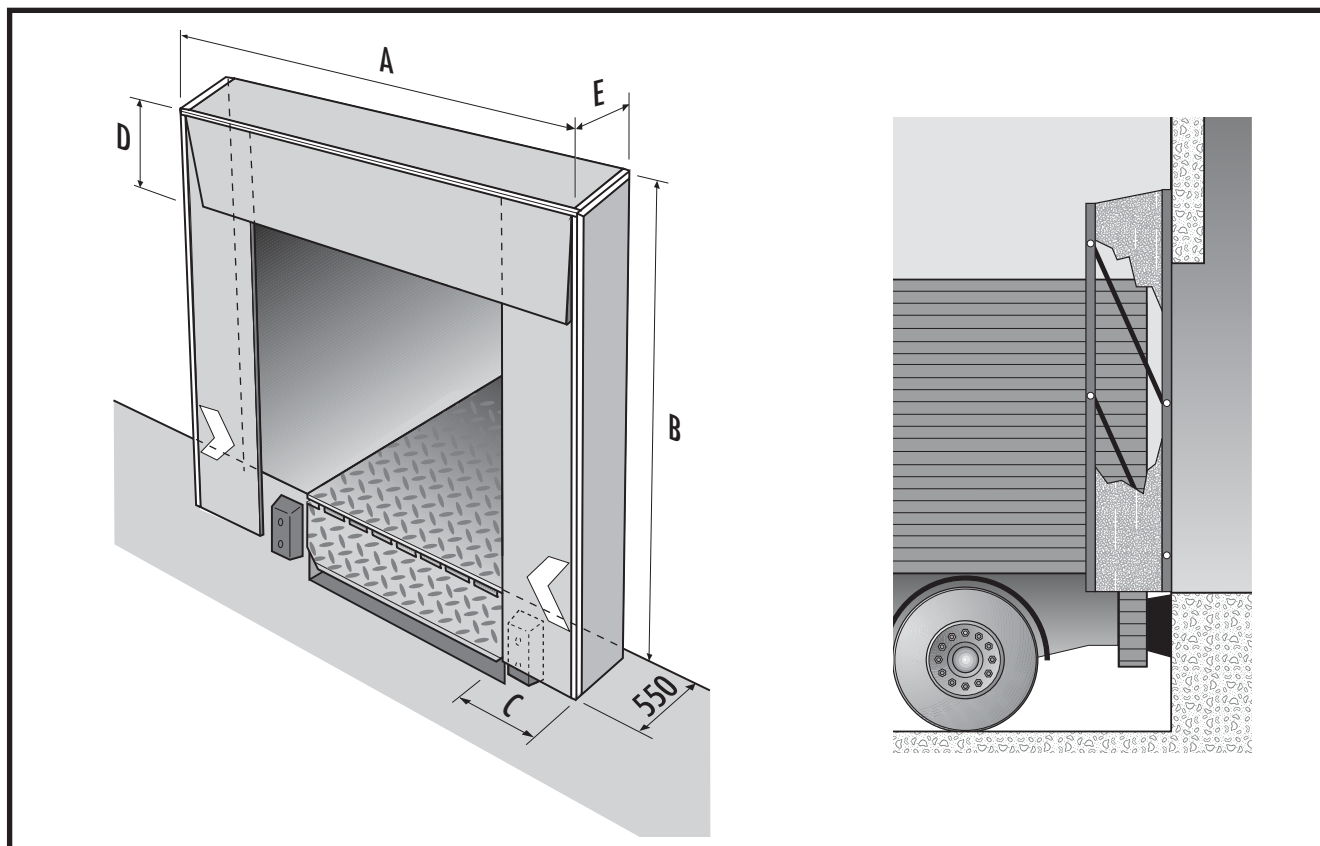

MODEL	Totale breedte (A)	Totale hoogte (B)	Breedte zijgordijn (C)	Hoogte bovengordijn (D)	projectie (E)
WE 574	3400 mm	3600 mm	675 mm	1000 mm	550 mm

WERKING

De vrachtauto rijdt achteruit in de shelter, geholpen door de markeringen op de zijgordijnen, en de markeringen op de vloer en/of de plaatsing van wielgeleiders.

Bij een inrijdiepte tussen 400 en 500 mm klemmen de gordijnen zich optimaal tegen de vrachtwagenopbouw, waarbij de laadopening volledig vrij blijft.

Uitgaande van een gekozen kaaihoogte van 1200 mm is de shelter met bovengenoemde afmetingen geschikt voor volgende vrachtwagenafmetingen :

- breedte : 2200 mm tot 2600 mm,
- hoogte : 3600 mm tot 4200 mm.

Indien uw vrachtwagens buiten deze afmetingen vallen of de inplantingsvoorwaarden bovengenoemde shelterafmetingen niet toelaten, raadpleeg ons dan.

Indien de vrachtwagen verkeerd inrijdt en de zijpanelen raakt, geven deze mee en worden ze dus niet beschadigd.

Dit maakt het aanbrengen van extra stalen bumpers overbodig.

DOEKSOORT**TYPE 574**

PVC 3 mm met tweelagig nylonweefsel. De druk op de vrachtwagen wordt verzekerd door de eigen-weerstand van het gebruikte materiaal. Standaardkleur : zwart.

TECHNISCHE GEGEVENS**BOVENPANEEL**

Kader in warm verzinkt staalprofiel 40 x 40 x 2 mm, afgedekt met zwart vinyl (Bisonyl 620 gr/m). Tussen het voor- en achterkader is er een hoogteverschil van 100 mm voor de afwatering.

ZIJPANELEN

Kader in warm verzinkt staalprofiel 40 x 40 x 2 mm, afgedekt met zwart vinyl. De voor- en achterkaders zijn met elkaar verbonden d.m.v. scharnierende armen in verzinkt staal gemonteerd op de scharnieren.

AFWERKING

De gehele voorzijde van de shelter is omrand met een geanodiseerd aluminium hoekprofiel.

OPWAAIBEVEILIGING

Het profiel van het dak geleidt het water naar de zijkanten van de shelter.

Om te voorkomen dat het bovengordijn uitwaait, wordt aan twee zijden een elastische koord bevestigd op de zijpanelen.

OPTIES

Andere afmetingen en eigenschappen zijn mogelijk voor bestellingen van meer dan 50 stuks.